


33081 REMI LED GU10-WW

LED fényforrás

5905339330819



A Kanlux REMI LED fényforrások kisméretű lámpatestekben való használatra tervezték. Világítási szögük 120°. Kis méretüknek köszönhetően a fényforrások kiválóan alkalmazhatók elegáns, kisebb méretű lámpatestekben.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: DLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 35
Magasság [mm]: 46
Mélység [mm]: 35
Átmérő [mm]: 35
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 20
Teljes mért fényáram [lm]: 180
Névleges sugárzási szög [°]: 100
Anyag: műanyag
Fényforrások: PAR11
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat: GU10
Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Fényforrás alakja: spot

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fényerősség csúcserőtelje [cd]: 79
Fénynyílásszög [°]: 100

33081 REMI LED GU10-WW

LED fényforrás



PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban

Pon [W]: 3

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 165

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: széles kúp (120°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 2.2

Fényforrás magassága [mm]: 46

Fényforrás szélessége [mm]: 35

Fényforrás mélysége [mm]: 35

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.44

Színkoordináták (y): 0.403

R9 színvisszaadási index értéke: 1

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor ($\cos \phi_1$): 0.4

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 18

Súly [g]: 36.6

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 10.5

Doboz súly [kg]: 3.66

Karton szélessége [cm]: 30


Doboz magassága [cm]: 24

Doboz hossza [cm]: 47

Karton térfogata [m³]: 0.03384

33081 REMI LED GU10-WW

LED fényforrás

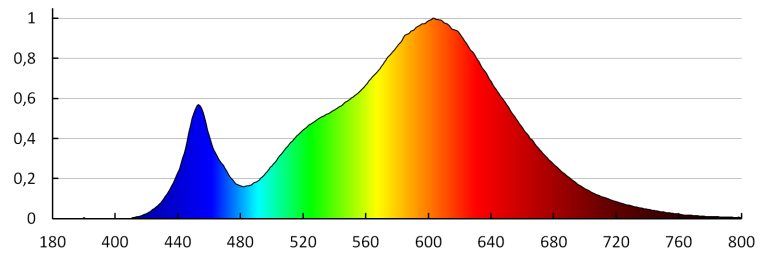

KANLUX S.A. (kat 33081) REMI LED GU10-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33081) REMI LED GU10-WW
Lamps: 1 x REMI LED GU10-WW

