

# iQ-LED


## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33724 IQ-LEDDIM A6010,5W-WW

LED fényforrás

5905339337245

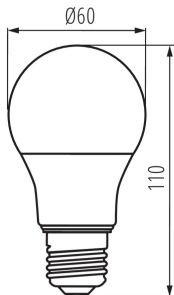

Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, szembarát színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent. Most mindezt az új E27 foglalatal - ráadásul a Kanlux IQ-LEDDIM fényerőszabályzókkal is együttműködik. Kanlux IQ-LED fényforrások teljes kényelmet és biztonságot nyújtanak.

#### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

**Használt világítástechnológia:** LED

**Nem irányított vagy irányított fényű:** NDLS

**Hálózati vagy nem hálózati:** MLS

**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem

**Állítható színű fényforrás:** nem

**Nagy fénysűrűségű fényforrás:** nem

**Vakításgátló:** nem

**Szabályozható:** csak meghatározott fényerőszabályzókkal

#### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** fehér

**Fényerőszabályozható fényforrás:** igen

**Fényerőszabályozható:** igen

**Szélesség [mm]:** 60

**Magasság [mm]:** 110

**Mélység [mm]:** 60

**Átmérő [mm]:** 60

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Névleges áramérték [mA]:** 66

**Névleges teljesítmény [W]:** 10.5

**Teljes mért fényáram [lm]:** 1060

**Névleges sugárzási szög [°]:** 220

**Anyag:** műanyag

**Búra anyaga:** műanyag

**Fényforrások:** A60

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényforrás színe:** meleg fehér

**Foglat:** E27

**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 25000

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 17:02

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33724 IQ-LEDDIM A6010,5W-WW

#### LED fényforrás



**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 40000$

**Fényforrás alakja:** standard

**Egyéb információk:** Fényforrások (LS)

**Higanytartalom:** nem

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

**Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 11

**Energiahatékonysági osztály:** F

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1060

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 2700

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 10.5

**Fényforrás magassága [mm]:** 110

**Fényforrás szélessége [mm]:** 60

**Fényforrás mélysége [mm]:** 60

**Színvisszaadási index:** 80

**Színkoordináták (x):** 0.458

**Színkoordináták (y):** 0.41

**Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]:** 75

**R9 színvisszaadási index értéke:** 6

**Élettartam-tényező:**  $\geq 0.9$

**Fényáram-stabilitási tényező:** 0.96

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

**Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ):** 0.9

**A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet:** nem vonatkozik

**Villogás mértéke (Pst LM):** 1,0

**Stroboszkópos hatás mértéke (SVM):** 0.4

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 10

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 10

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 50

**Nettó egység súly [g]:** 42


Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 17:02

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

HU

**33724 IQ-LEDDIM A6010,5W-WW**

## LED fényforrás

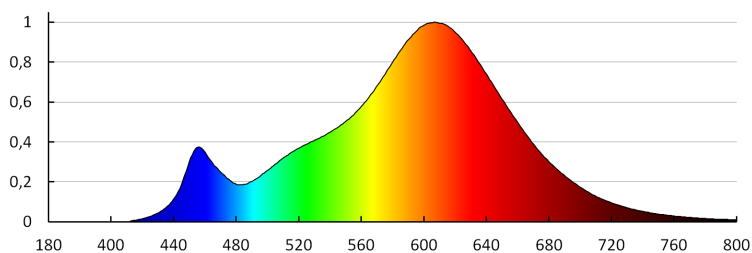**Súly [g]: 76.8****Egy darab bruttó súlya [g] : 58****Egységcsomagolás hossza [cm]: 12****Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5****Egységcsomagolás magassága [cm]: 11.5****Doboz súlya [kg]: 3.84****Karton szélessége [cm]: 32****Doboz magassága [cm]: 14.5****Doboz hossza [cm]: 65****Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.03016**

KANLUX S.A. (kat 33724) IQ-LEDDIM A60 10,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33724) IQ-LEDDIM A60 10,5W-WW  
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 10,5W-WW