


## 35597 AL-MS-WW-MAT-S-NT

LED lámpatest

5905339355973



AL-MS-MAT-S-NT

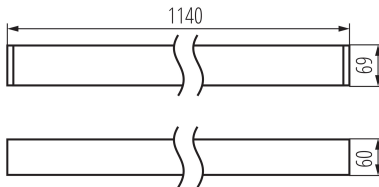

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** ezüst

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Lámpatest világítási iránya:** alsórész

**Hossz [mm]:** 1140

**Szélesség [mm]:** 60

**Magasság [mm]:** 69

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 18

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 2140

**Élettartam [h]:** 50000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L90B10

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 30000$

**Sugárzási szög [°]:** X85/Y95

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Búra típusa:** matt

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 1,5÷2,5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**IP védeettségi fokozat:** 20

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 119

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 3$

**Színvisszaadási index:** 80


### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 1

## 35597 AL-MS-WW-MAT-S-NT

### LED lámpatest

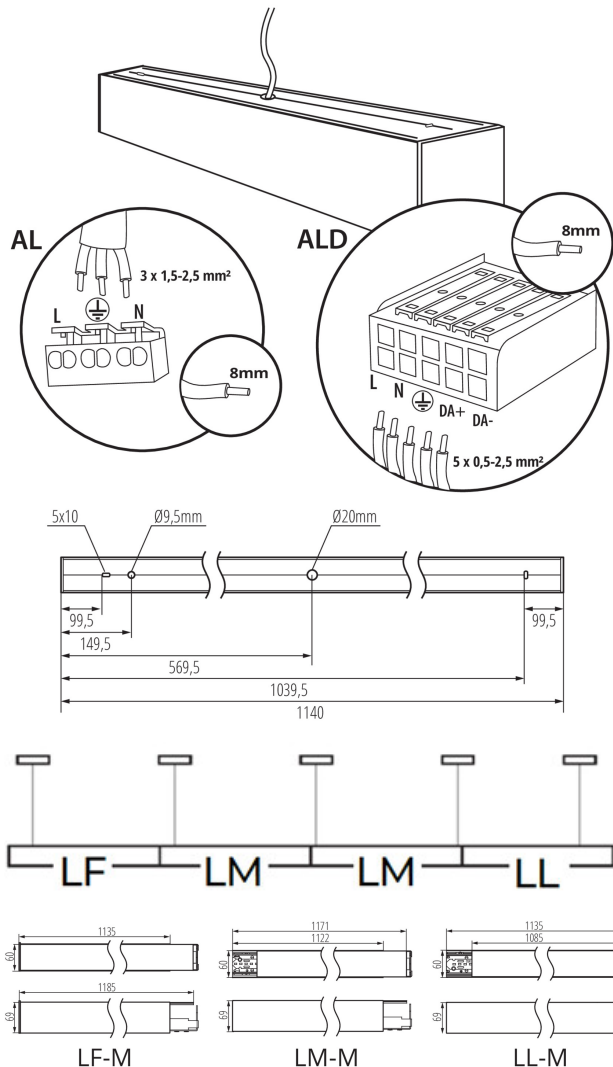

**Darabszám közbenső csomagolásban: 1**

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1**

**Nettó egységsúly [g]: 2042**

**Súly [g]: 2370**

**Egy darab bruttó súlya [g]: 2370**

**Egységcsomagolás hossza [cm]: 136**

**Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11**

**Egységcsomagolás magassága [cm]: 7**

**Doboz súlya [kg]: 2.37**

**Karton szélessége [cm]: 11**

**Doboz magassága [cm]: 7**

**Doboz hossza [cm]: 136**


**Karton térfogata [m³]: 0.010472**

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

KANLUX S.A. (kat 35597) AL-MS-WW-MAT-S-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35597) AL-MS-WW-MAT-S-NT  
Lampy: 1 x AL-MS-WW-MAT

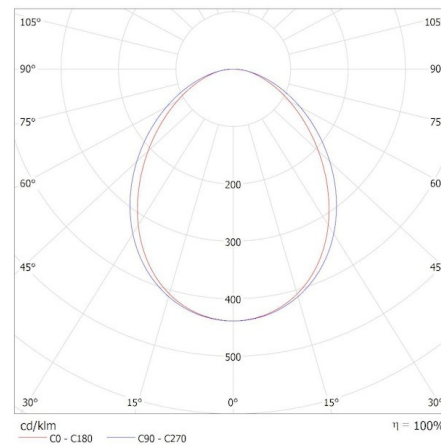

## 35597 AL-MS-WW-MAT-S-NT

LED lámpatest

### TARTOZÉKOK

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben

