

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Kültéri LED lámpatest

5905339364357



up to

160 lm/w



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 30 / 40 / 50

Fényáram [lm]: max 7250 / 8000 / 7500

Sugárzási szög [°]: 120

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/4000/6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér

Színvisszaadási index: 70

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥30000

Szín: szürke

Beszerelés helye: utcai oszlop

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 1m

Fényerőszabályozható: nem

RAL: 9023

Hossz [mm]: 301

Szélesség [mm]: 301

Magasság [mm]: 441

Integrált LED fényforrás: igen

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PC

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75÷2,5

IK fokozat: 08

IP védeettségi fokozat: 66



Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Kültéri LED lámpatest

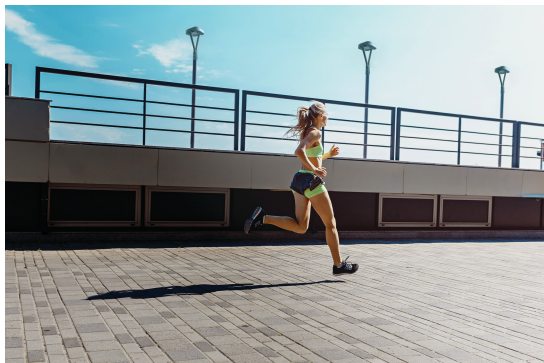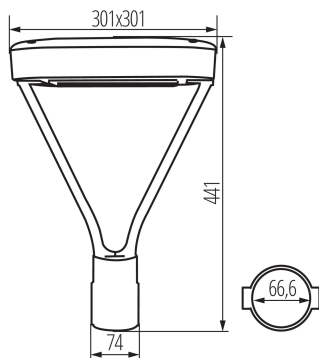

PARCOLI 30-50W CCT G

	30 W	40 W	50 W
WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 8055

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Szabályozható: nem

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 4

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 4

Nettó egységsúly [g]: 2960

Súly [g]: 3562.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 3348

Egységcsomagolás hossza [cm]: 41

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 38.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 12

Doboz súlya [kg]: 14.25

Karton szélessége [cm]: 40

Doboz magassága [cm]: 51

Doboz hossza [cm]: 42.5


Karton térfogata [m³]: 0.0867

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően


36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Kültéri LED lámpatest

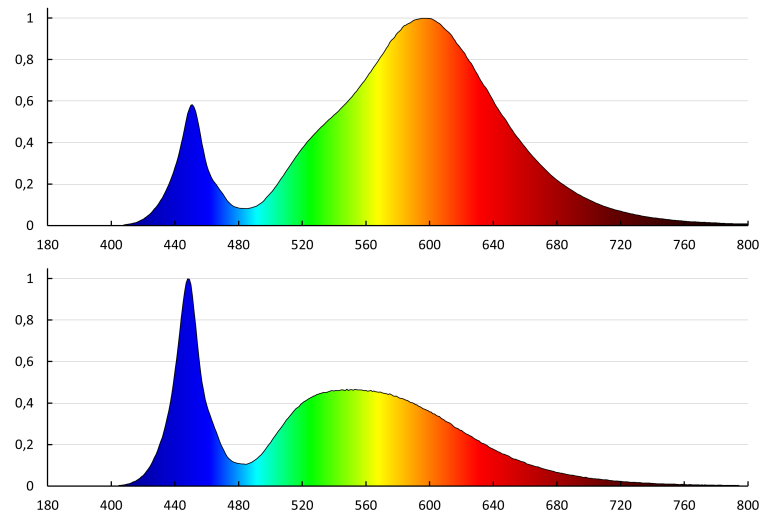

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

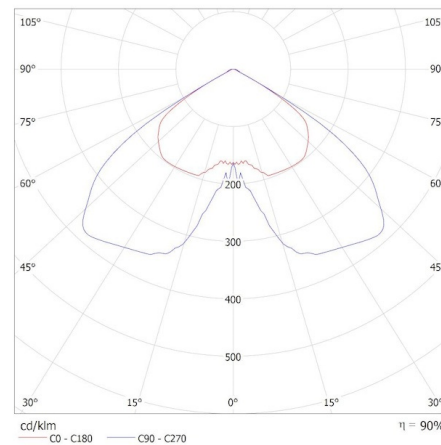

Létrehozás dátuma: 11.06.2025, 10:21

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Kültéri LED lámpatest


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

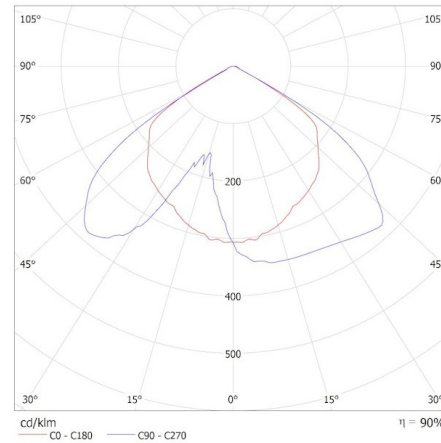

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

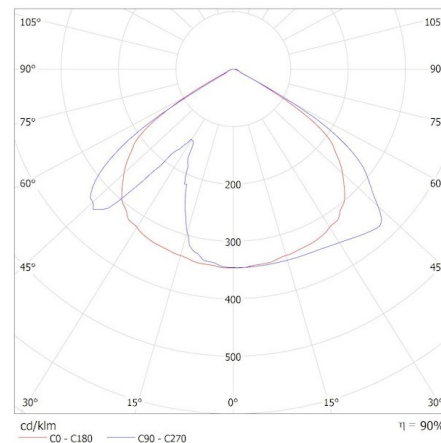

Létrehozás dátuma: 11.06.2025, 10:21

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Kültéri LED lámpatest


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

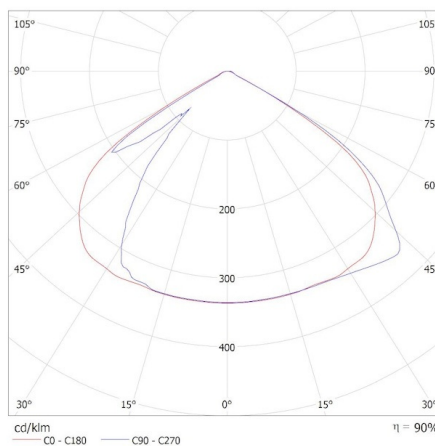

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

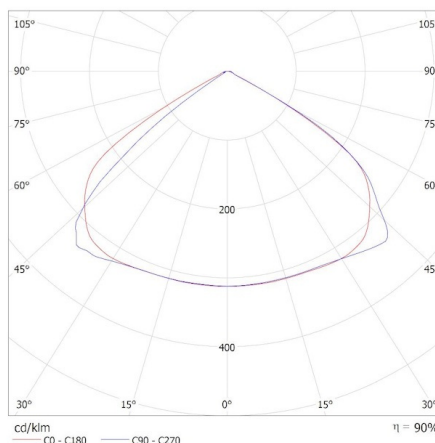

Létrehozás dátuma: 11.06.2025, 10:21

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com