


37236 NEON LED12W/M IP65-CW

Neon LED

5905339372369



24V

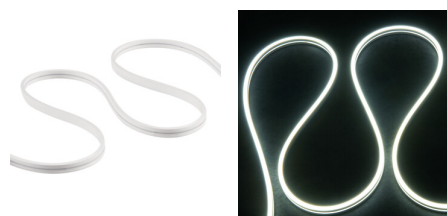

A Kanlux NEON LED kivételes ledszalag, amely három színhőmérsékletben elérhető: hideg fehér, meleg fehér és neutrál fehér, valamint kék színben. Vízállóság (IP65) és kivételes rugalmasság jellemzi. Előnye, hogy teljes hosszában egyenletes fényt biztosít, látható fénypontok nélkül. Erre a termékre 3 év garanciát biztosítunk. A Kanlux NEON LED nagy fényt biztosít, amely nem csak otthonok vagy kereskedelmi pontok megvilágítására szolgál, de hatékonyan alkalmazható reklámokhoz is. Rugalmasságuknak és hajlíthatóságuknak köszönhetően a NEON ledszalagokból gyakorlatilag korlátlan formák létrehozhatók. Minden Kanlux NEON LED szalag 5 méter hosszú, és 24V-os tápfeszültséggel működik.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: csak meghatározott fény szabályozókkal

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 4

Magasság [mm]: 10

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Névleges teljesítmény [W]: 0,5m = 6

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: TR-24V-2835-140L-CW

Fényáram [lm]: 0,5m=120

Fényforrás színe: hideg fehér

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥25000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: -10÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

IP védettség fokozat: 65

Létrehozás dátuma: 13.01.2025, 05:50


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

HU

37236 NEON LED12W/M IP65-CW

Neon LED

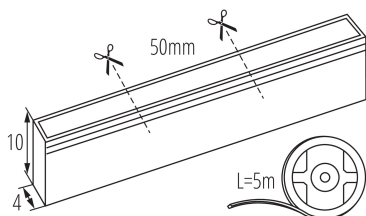

LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]: 5

Egyéb információk:: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m = 6

Energiahatékonysági osztály: E

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m = 760

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 5700

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m = 6

Fényforrás magassága [mm]: 500

Fényforrás szélessége [mm]: 4

Fényforrás mélysége [mm]: 2

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.328

Színkoordináták (y): 0.343

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 0,5m = 57

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 30

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 30

Nettó egységsúly [g]: 266

Súly [g]: 353.33

Egy darab bruttó súlya [g]: 342

Egységcsomagolás hossza [cm]: 25

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 25.5

Doboz súlya [kg]: 10.5999

Karton szélessége [cm]: 29

Doboz magassága [cm]: 26.5

Doboz hossza [cm]: 46

Karton térfogata [m³]: 0.035351

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei

Létrehozás dátuma: 13.01.2025, 05:50

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

37236 NEON LED12W/M IP65-CW

Neon LED

szerint

- A ledszalagok 5 m-nél hosszabb szakaszokba történő csatlakoztatása nem engedélyezett. A hosszabb szakaszokat igénylő alkalmazások esetében legfeljebb 5 méteres elektromosan felosztott (párhuzamosan kötött) szakaszokra kell bontani.
- A Kanlux NEON LED ajzattal van ellátva, amely a készletben található vezetékhez csatlakoztatható a könnyű telepítés érdekében.

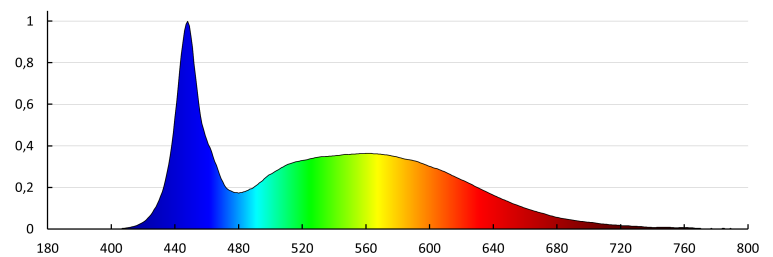

TARTOZÉKOK

37239

NEON END CAP

NEON LED cap,
NEON END CAP
(37239).



37238

NEON END CAP HOLE

NEON LED cap,
NEON END CAP
HOLE (37238).



37229

NEON MOUNTING CLIP

Mounting bracket
for NEON LED ,
NEON
MOUNTING CLIP
(37229).

