



37281 KMCCB-RT-125A

MCCB kompakt megszakító

5905339372819

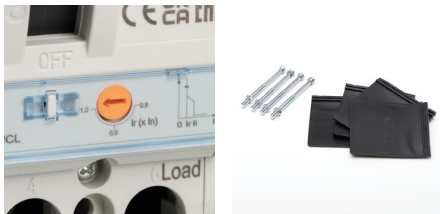

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 230/415 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áram [A]: 125

Felhasználási kategória: A

Beszereles helye: szerelőlemez

IP védettségi fokozat: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalnyi zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Hossz [mm]: 75

Szélesség [mm]: 82

Magasság [mm]: 133

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Vezérlés típusa: mechaniczne

Névleges kapcsolási feszültség Ue [V]: 380/415; 220/230

Névleges szigetelési feszültség Ui [V]: 800

Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp [V]: 8000

Pólusok száma: 3

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egységsúly [g]: 896

Súly [g]: 968.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 942

Egységcsomagolás hossza [cm]: 14

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9

Doboz súlya [kg]: 19.37

Karton szélessége [cm]: 30


Doboz magassága [cm]: 20.5

Doboz hossza [cm]: 44.5

Karton térfogata [m³]: 0.027368

37281 KMCCB-RT-125A

MCCB kompakt megszakító

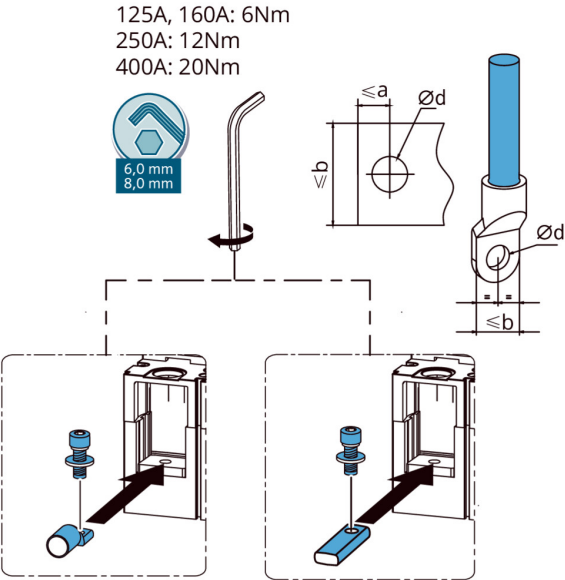

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm