

38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339384652



up to
160 lm/W



A Kanlux MAH LED MAX egy por- és páramentes lámpatest, amelyet komoly igényekkel rendelkező felhasználók számára terveztek. Kivételes fényhasznosítás jellemzi: 160 lm/W. A Kanlux MAH LED MAX lámpatestet könnyű és gyors összeszerelés (a gyorscsatlakozóknak is köszönhetően) és sorolhatóság jellemzi. A Kanlux MAH LED MAX lámpatestek bordázott búrával rendelkeznek, amely növeli a fényáramot. A lámpatest kivételes minőségét 5 év garancia támasztja alá.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 48

Teljesítménytényező: 0.98

Fényáram [lm]: 7680

Lámpa fényereje [lm/W]: 160

Sugárzási szög [°]: 110

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: fehér

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 25000

Dióda típusa: LED SMD

Szín: szürke

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 1475

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 70

Fojtótekercek száma: 2

Integrált LED fényforrás: igen

Áramütés elleni védelmi osztály: II


Búra anyaga: PC

Lámpaház anyaga: PC



38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest



Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Búra típusa: barázdált

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

IK fokozat: 08

IP védeettségi fokozat: 66

Ksztalt: téglalap

Egyéb információk:: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk:: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk:: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

LED modul: J515046WGLDEX-TF50WM-0.5W2835-S48P3-8

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W] : 46

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 46

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): B

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] : 9650

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] : gömb (360°)

Fényforrás magassága [mm] : 1440

Fényforrás szélessége [mm] : 18

Fényforrás mélysége [mm] : 1

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] : 509

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 9

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 9

Nettó egységsúly [g]: 1536

Súly [g]: 1808.89

Egy darab bruttó súlya [g]: 1718

Egységcsomagolás hossza [cm]: 151.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5

Doboz súlya [kg]: 16.28001

Karton szélessége [cm]: 28


Doboz magassága [cm]: 23.5

Doboz hossza [cm]: 154

Karton térfogata [m³]: 0.101332

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

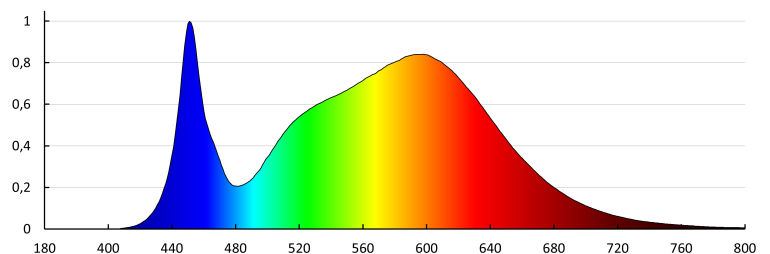


38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest

KANLUX S.A. (kat 38465) MAH MAX 48W 15 NW RYF / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38465) MAH MAX 48W 15 NW RYF
Lampy: 1 x MAH MAX 48W

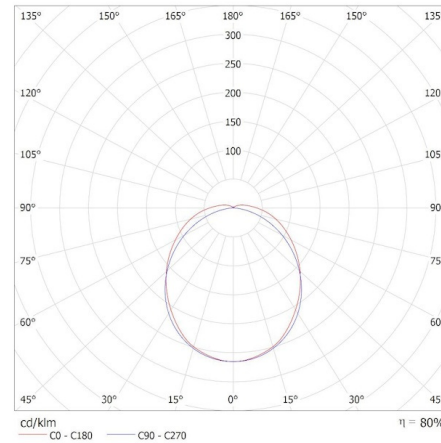

Létrehozás dátuma: 17.06.2025, 14:16

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com