

22673 REGIS 4LED 418 PT

Plafoniera ad incasso con griglia

5905339226730



Le Kanlux REGIS 4LED sono plafoniere da incasso progettate per lampade a LED T8. Sono prodotte in Polonia, realizzate con componenti da fornitori polacchi. Continuano ad essere plafoniere molto diffuse.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lampada inclusa: non

Alimentazione delle lampadine T8 LED: unilaterale

Lunghezza [mm]: 625

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 78

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 4 x max 18

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Lampada: T8 LED

Attacco: G13

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: acciaio

Materiale del riflettore: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 2280

Grammatura [g]: 2900

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 65

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 62.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.9

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 63


Altezza della scatola di cartone [cm]: 8.8

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 65.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.036313

22673 REGIS 4LED 418 PT

Plafoniera ad incasso con griglia




INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V~; 50/60Hz con alimentazione unilaterale


KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + GLASSv2
Lampy: 4 x T8 LED GLASSV2 9W-WW

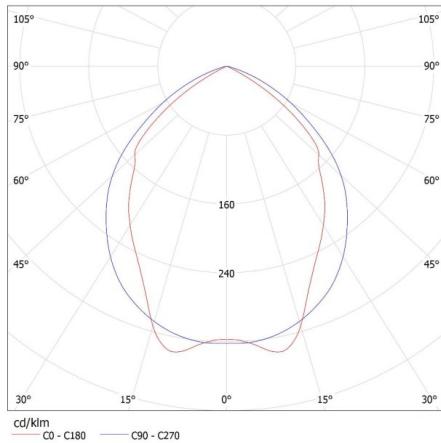

KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + T8 Mledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + T8 Mledo
Lampy: 4 x T8 LED 9W-NW

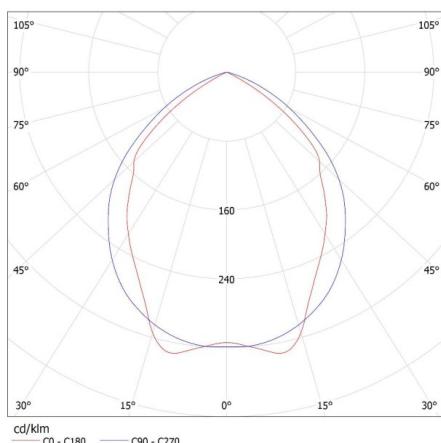

ACCESSORI:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT supporto di montaggio, serve per incassare gli apparecchi nei controsoffitti in cartongesso. Set da 4 pezzi.

