


26821 SENZO

Sensore di movimento PIR

5905339268211




Kanlux SENZO è un rilevatore di movimento PIR utilizzato nei sistemi di commutazione automatica dell'illuminazione. Una speciale disposizione di due sensori a infrarossi in Kanlux SENZO ne consente l'impiego in ambienti con altezze elevate, come magazzini o capannoni di produzione. La sua portata verticale arriva fino a 10 metri.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** montaggio a parete , montaggio a soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Micro-intervallo tra i contatti del relè:** si**Lunghezza [mm]:** 102**Larghezza [mm]:** 102**Altezza [mm]:** 60**Regolazione della sensibilità:** si**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II**Materiale:** plastica**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Tipo di sensore:** 2xPIR**Tipo di allacciamento:** morsettiera**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,75÷1,5**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:** 10-30**Raggio d'azione del sensore [°]:** H360/V120**Tempo di funzionamento massimo [min]:** 30**Tempo di funzionamento minimo [s]:** 10**Potenza massima [VA]:** 2000**Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]:** 3-2000**Grado IP:** 20**Portata del sensore [m]:** max 10**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 50**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 50**Peso unitario netto [g]:** 144**Grammatura [g]:** 201.4**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11

26821 SENZO

Sensore di movimento PIR

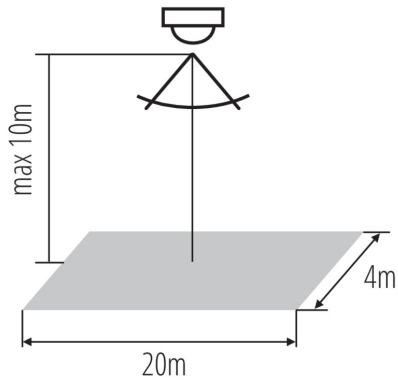

Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.07
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 39
Altezza della scatola di cartone [cm]: 24
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 56
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.052416