


36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362919



Wyłącznik kompaktowy ze stałą nastawą, bez regulacji. Prąd znamionowy 200A - rozmiar obudowy 250A.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 200

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Stopień IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Długość [mm]: 106

Szerokość [mm]: 109

Wysokość [mm]: 165

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/415; 220/230

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów: 3

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 1654

Gramatura [g]: 1766.67

Waga sztuki brutto [g]: 1728

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11


Waga kartonu [kg]: 21.20004

Szerokość kartonu [cm]: 37.5

36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

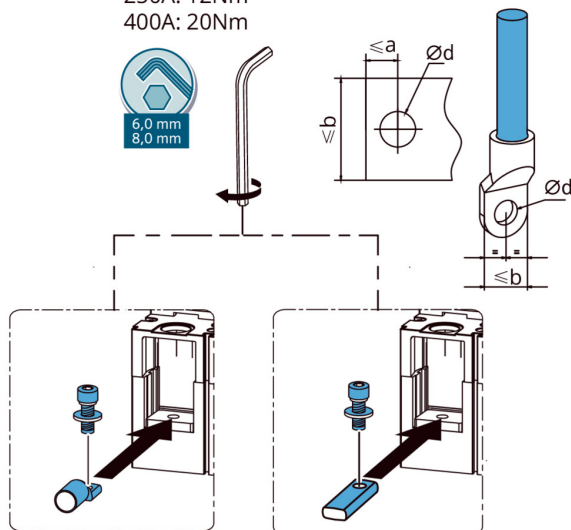

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

Wysokość kartonu [cm]: 24.5

Długość kartonu [cm]: 37

Objętość kartonu [m³]: 0.033994

AKCESORIA

36307 KMCCB200/250 DIN DB18 adapter z szyną TH35



36308 KMCCB200/250 DIN DB24 adapter z szyną TH35



36309 KMCCB DIN ADAPTER UN1 adapter na szynę TH35




36297 KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36306 KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36300 KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36298

KMCCB-F-250A/AL/L

styk alarmowy



37287

KMCCB-PK2-3P

przyłącze
kątowe

