


37268 BLINGO DRV40W1-10V BK

Zasilacz LED

5905339372680

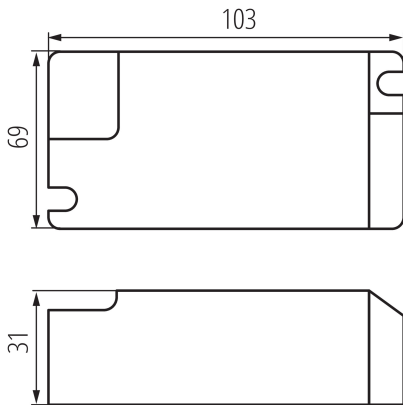

Zasilacz BLINGO DRV40W 1-10V BK to wysokiej klasy urządzenie dedykowane do paneli oświetleniowych Kanlux BLINGO (**39171, 39170, 39239, 39240, 39238**). Umożliwia płynną regulację natężenia światła za pomocą ściemniacza pokrętnego 1-10V, co pozwala dostosować oświetlenie do zmieniających się warunków w pomieszczeniu lub preferencji użytkownika. Dzięki temu zasilacz nie tylko zapewnia komfort, ale także pomaga ograniczyć zużycie energii elektrycznej, zwiększając efektywność energetyczną systemu oświetleniowego. Idealny wybór do nowoczesnych instalacji.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 0,24

Moc znamionowa [W]: 25-40

Moc maksymalna [W]: 40

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 20

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: 1-10V

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Sprawność zasilacza [%]: 88

Długość [mm]: 103

Szerokość [mm]: 69

Wysokość [mm]: 31

λ : 0,95

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Maksymalna temperatura Ta [°C]: 45

Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240

Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 24-42; 24-40 (1000mA); 24-38 (1050mA)

Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 600-1050

Tc [°C]: 90

37268 BLINGO DRV40W1-10V BK

Zasilacz LED

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 158

Gramatura [g]: 184

Waga sztuki brutto [g]: 180

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 13

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Waga kartonu [kg]: 9.2

Szerokość kartonu [cm]: 20

Wysokość kartonu [cm]: 28.5

Długość kartonu [cm]: 45

Objętość kartonu [m³]: 0.02565