


## 38255 KMCCB-RT-400A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339382559



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 400A - rozmiar obudowy 400A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 415 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Prąd znamionowy [A]:** 400

**Kategoria użytkowania:** A

**Miejsce montażu:** płyta montażowa

**Stopień IP:** 20

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :**  
65kA

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics :** 50kA

**Długość [mm]:** 140

**Szerokość [mm]:** 148

**Wysokość [mm]:** 257

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Typ sterowania:** mechaniczne

**Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]:** 380/400/415

**Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]:** 1000

**Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]:** 8000

**Ilość biegunów:** 3

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 4

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 4

**Masa jednostkowa netto [g]:** 5000

**Gramatura [g]:** 5330

**Waga sztuki brutto [g]:** 5184

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 27

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 17

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 17


**Waga kartonu [kg]:** 21.32

**Szerokość kartonu [cm]:** 30

## 38255 KMCCB-RT-400A

### Wyłącznik kompaktowy MCCB

125A, 160A: 6Nm  
250A: 12Nm  
400A: 20Nm

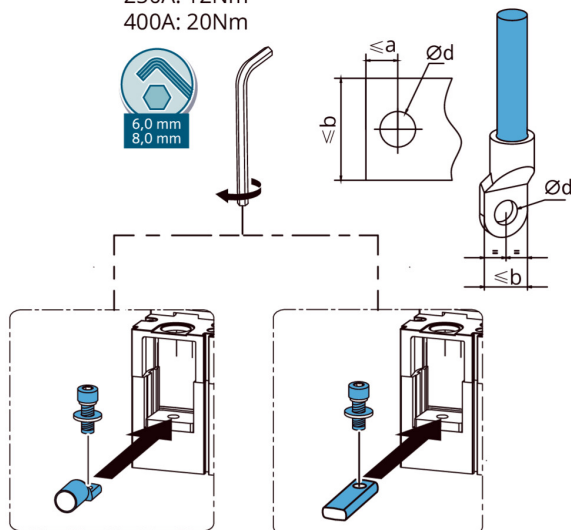

Unit:mm

| No. | Frame size | Terminal block Width b | Terminal block Inner hole d | Terminal block Hole margin a |
|-----|------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1   | 125        | 16                     | Ø 9                         | 7                            |
| 2   | 160        | 17                     | Ø 9                         | 7                            |
| 3   | 250        | 22                     | Ø 9                         | 9                            |
| 4   | 400        | 30                     | Ø 11                        | 12.4                         |



3P:  
125A: 6x M8x16mm  
160A, 250A: 6x M8x20mm  
400A: 6x M10x30mm

4P:  
125A: 8x M8x16mm  
160A, 250A: 8x M8x20mm  
400A: 8x M10x30mm

Wysokość kartonu [cm]: 37

Długość kartonu [cm]: 35

Objętość kartonu [m³]: 0.03885

#### AKCESORIA

**38510** KMCCB-400A/AL/L styk alarmowy



**38511** KMCCB-400A/AX/L styk pomocniczy



**38512** KMCCB-400A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



**38513** KMCCB-400A/UV/L wyzwalacz podnapięciowy



**38514** KMCCB-PK3-3P przyłącze kątowe



## **38255 KMCCB-RT-400A**

---

Wyłącznik kompaktowy MCCB