


03831 DB106S 1X6P/SMD

Rozdzielnica serii DB

5905339038319

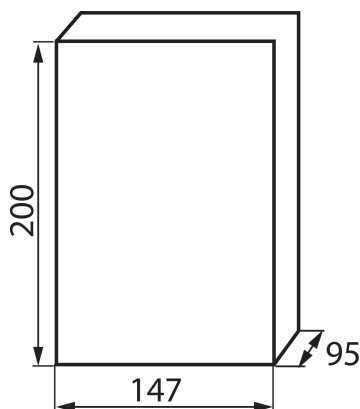

Rozdzielnice z serii DB, spełniające wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. "pustych ścianach" lub na pionach technicznych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały / szary
Kolor drzwi: szary
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie
Norma: PN-EN 62208
Długość [mm]: 147
Szerokość [mm]: 95
Wysokość [mm]: 200
Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC
Prąd znamionowy [A]: 63
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał: tworzywo sztuczne
Liczba modułów: 6P
odporność temperaturowa [°C]: 650
Stopień IK: 06
Stopień IP: 40
Liczba rzędów: 1

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20
Masa jednostkowa netto [g]: 400
Gramatura [g]: 525
Waga sztuki brutto [g]: 500
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 20.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 15.5

03831 DB106S 1X6P/SMD

Rozdzielnica serii DB

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Waga kartonu [kg]: 10.5
Szerokość kartonu [cm]: 32
Wysokość kartonu [cm]: 43
Długość kartonu [cm]: 52
Objętość kartonu [m³]: 0.071552