

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Plafonieră LED

5905339246417



Kanlux TYBIA LED este un dispozitiv de iluminat general în care sunt utilizate diodele SMD. Instalarea corpului TYBIA în coridoare, scări, încăperi sociale sau încăperi de utilitate garantează economii semnificative nu numai în ceea ce privește consumul de energie, ci și funcționarea fără întreținere pe termen lung.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 38

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 3800

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 100

Unghi de iluminare [°]: 110

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 30000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 410

Lățime [mm]: 410

Înălțime [mm]: 61

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PMMA

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25


Tip de senzor: microunde

Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5800



24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Plafonieră LED



Rază de acțiune a senzorului [m]: max 9,5

Unghiul de activare a senzorului [°]: H360

Sensor-operation time [second-minute]: 5s/90s/5min/15min

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 2/10/50/off

Wykrywanie ruchu: da

Reglare a sensibilității: da

Micro-decalaj între contactele releului: da

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1-2,5

Grad IP: 20

Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Modul LED: PL224-2835-13C13B-A&B

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 33

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 33

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 5700

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 303

Lățimea sursei de lumină [mm]: 292

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 3

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 15

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Plafonieră LED

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 6

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 6

Greutate unitară netă [g]: 2320

Greutate [g]: 2640

Greutate brută la bucată [g]: 2382

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 42

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 42

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 15.84

Lățimea cutiei de carton [cm]: 43


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 44

Lungimea cutiei de carton [cm]: 48

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.090816

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

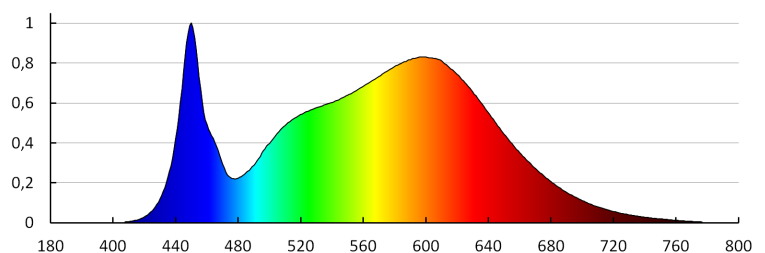

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Plafonieră LED

KANLUX S.A. (kat 24641) TYBIA LED 38W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24641) TYBIA LED 38W-NW-SE
Lamps: 1 x TYBIA LED 38W-NW-SE

