

33137 ATL1 30W-940-S6-B

Proiector pe sina

5905339331373



Kanlux ACORD ATL 1 sunt corpuri de iluminat integrate pentru a fi montate pe șină trifazată. Sunt lămpi care pot fi adaptate nevoilor noastre individuale. Putem alege pe alb sau negru, două puteri (18W și 30W), culoarea luminii și unghiul de iluminare (standard este 60°, dar putem înlocui reflectorul și schimba unghiul la 15° sau 36°) în funcție de cum dorim să iluminăm suprafața sau un detaliu specific. Kanlux ACORD ATL 1 are o durabilitate de 50.000 de ore și o garanție de 5 ani. Componentele cheie de marcă (LED COB și sursa de alimentare), nivelul ridicat de redare a culorilor reale (CRI > 90) și eliminarea strălucirii (UGR < 19) sunt alte avantaje ale acestor corpuri de iluminat unice.

PARAMETRII PRODUSULUI:


Culoare: negru
Loc de montare: pe șină TEAR
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Sursă de lumină cu LED integrată: da
Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 30
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II
Tip de diodă: LED COB
Flux luminos [lm]: 3000
Culoarea luminii: alb
Durabilitate [h]: 50000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000
Unghi de iluminare [°]: 60
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu
Materialul geamului de protecție: material din plastic
Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1
Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5
Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]: 315
Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 90
Grad IP: 20

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Clasa de eficiență energetică: E
Temperatura de culoare corelată [K]: 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6
Indicele de redare a culorilor: 90

33137 ATL1 30W-940-S6-B

Proiector pe sina



DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 15

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 15

Greutate unitară netă [g]: 790

Greutate [g]: 946.67

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 18

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 9.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 25.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 14.20005

Lățimea cutiei de carton [cm]: 28


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 50

Lungimea cutiei de carton [cm]: 56.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.0791


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

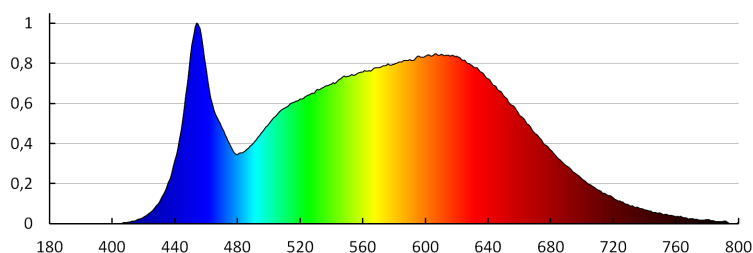

KANLUX S.A. (kat 33137) ATL1 30W-940-S6-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137) ATL1 30W-940-S6-B
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

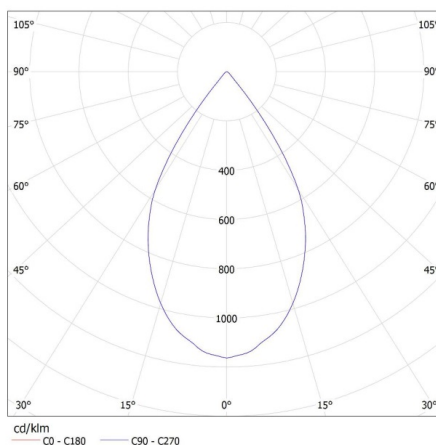


33137 ATL1 30W-940-S6-B

Proiector pe sina


KANLUX S.A. (kat 33137+33142) ATL1 30W-940-S6-B + 33142 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137+33142) ATL1 30W-940-S6-B + 33142
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

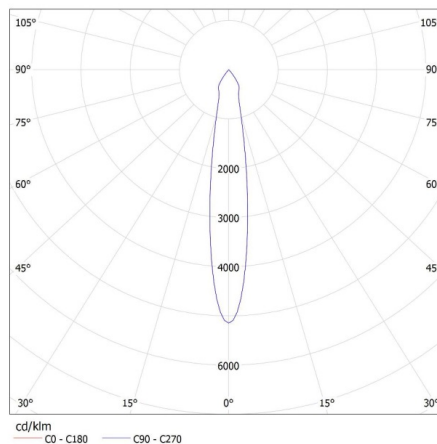

KANLUX S.A. (kat 33137+33143) ATL1 30W-940-S6-B + 33143 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137+33143) ATL1 30W-940-S6-B + 33143
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

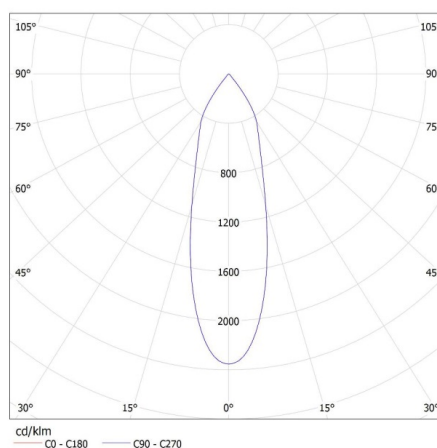

33137 ATL1 30W-940-S6-B

Proiector pe sina

ACCESORII:**33140** REF ATL1-18W-S15 Reflector pentru corpul de iluminat ATL 1, 18W, 15 grade**33141** REF ATL1-18W-S36 Reflector pentru corpul de iluminat ATL 1, 18W, 36 grade**33142** REF ATL1-30W-S15 Reflector pentru corpul de iluminat ATL 1, 30W, 15 grade**33143** REF ATL1-30W-S36 Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 36 degrees