


36665 AKVO IP44 23W-NW-W

Corp de iluminat LED pentru perete-tavan

5905339366658

**TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:**

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu lăminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 23

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 2750

Culoarea luminii: alb

Ax: -

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: 15000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5+30

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75-1,5

Grad IP: 44

Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Clasa de eficiență energetică: E

36665 AKVO IP44 23W-NW-W

Corp de iluminat LED pentru perete-tavan



Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos : 0,96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi$): 0,7

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0,4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 10

Greutate unitară netă [g]: 884

Greutate [g]: 1145

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 101

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5


Greutatea cutiei de carton [kg]: 11.45

Lățimea cutiei de carton [cm]: 34

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20

Lungimea cutiei de carton [cm]: 103

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.07004

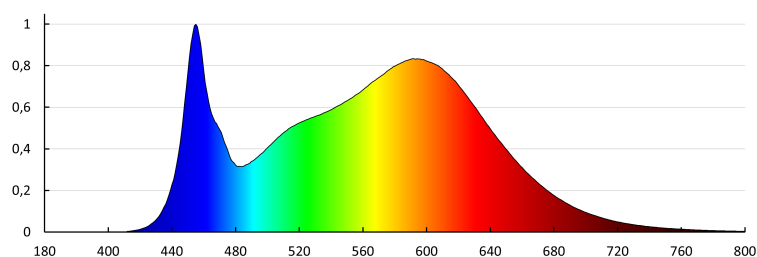

36665 AKVO IP44 23W-NW-W

Corp de iluminat LED pentru perete-tavan

KANLUX S.A. (kat 36665) AKVO IP44 23W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36665) AKVO IP44 23W-NW-W
Lampy: 1 x AKVO IP44 23W

