

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


36675 IQ-LED A60 5,9W-CW

Sursă de lumină LED

5905339366757



IQ-LED A60 5,9W

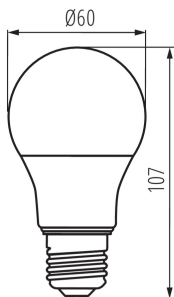

Kanlux IQ-LED A60 oferă o temperatură de culoare și fiabilitate prietenoasă pentru ochi, și toate acestea în designul clasic A60. Noile becuri iQ-LED de la Kanlux oferă, de asemenea, o eficiență luminoasă excepțională, de până la 138 Lumeni pe Watt, și ca rezultat un consum mai mic de energie. IQ-LED-urile de la Kanlux oferă confort și siguranță deplin.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lățime [mm]: 60

Înălțime [mm]: 107

Adâncime [mm]: 60

Diametru [mm]: 60

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA]: 43

Putere nominală [W]: 5.9

Flux luminos specificat total [lm]: 806

Unghi de radiație nominal [°]: 180

Material: material din plastic

Materialul abajurului: material din plastic

Sursă de lumină: A60

Tip de diodă: LED SMD

Culoarea luminii: alb racoros

Ax: E27

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 25000

Date of issue: 02.02.2024, 17:52

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36675 IQ-LED A60 5,9W-CW

Sursă de lumină LED

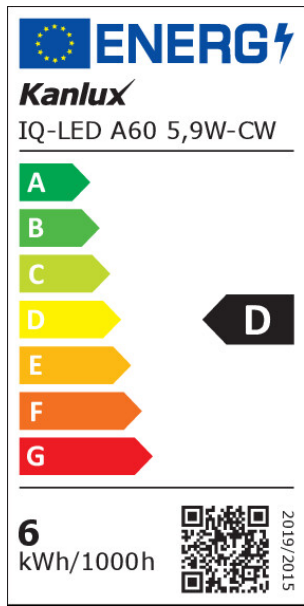

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Forma sursei de lumină: standard

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 6

Clasa de eficiență energetică: D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 806

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 6500

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 5.9

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 107

Lățimea sursei de lumină [mm]: 60

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 60

Indicele de redare a culorilor: 90

Coordonatele cromatice (x): 0.313

Coordonatele cromatice (y): 0.337

Declarație de putere echivalentă [W]: 60

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 86

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi_1$): 0,7

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0,4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 10

Date of issue: 02.02.2024, 17:52

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

iQ LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36675 IQ-LED A60 5,9W-CW

Sursă de lumină LED

Număr de bucăți în ambalajul comun : 100

Greutate unitară netă [g]: 28

Greutate [g]: 58.4

Greutate brută la bucată [g]: 48

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 6

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 10.5


Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.84

Lățimea cutiei de carton [cm]: 33

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 24.5


Lungimea cutiei de carton [cm]: 66

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.053361

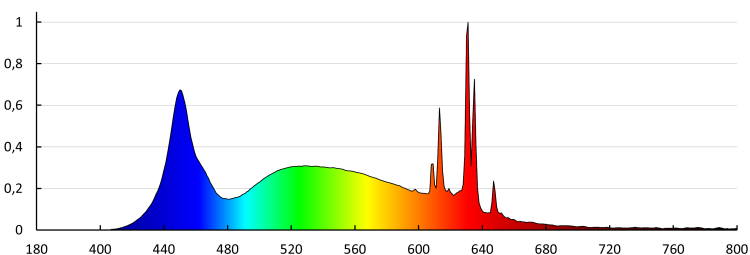

KANLUX S.A. (kat 36675) IQ-LED A60 5,9W-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36675) IQ-LED A60 5,9W-CW
Lampy: 1 x IQ-LED A60 5,9W-CW

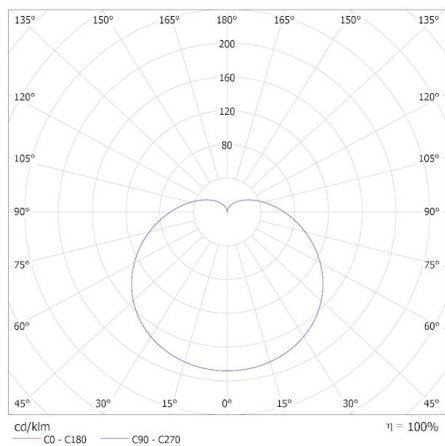

Date of issue: 02.02.2024, 17:52

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO