


37280 KMCCB-F-125A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339372802



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 230/400 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal [A]: 125

Categorie de utilizare: A

Loc de montare: placa de montare

Grad IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Lungime [mm]: 100

Lățime [mm]: 82

Înălțime [mm]: 133

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de control: mecanic

Tensiunea nominală comutare Ue [V]: 380/415; 220/230

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 800

Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]: 8000

Număr de poli: 4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 16

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 16

Greutate unitară netă [g]: 1132

Greutate [g]: 1216.25

Greutate brută la bucată [g]: 1176

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 14

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 9

Greutatea cutiei de carton [kg]: 19.46

Lățimea cutiei de carton [cm]: 30


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 46

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.02829

37280 KMCCB-F-125A-4P

MCCB molded case circuit breaker

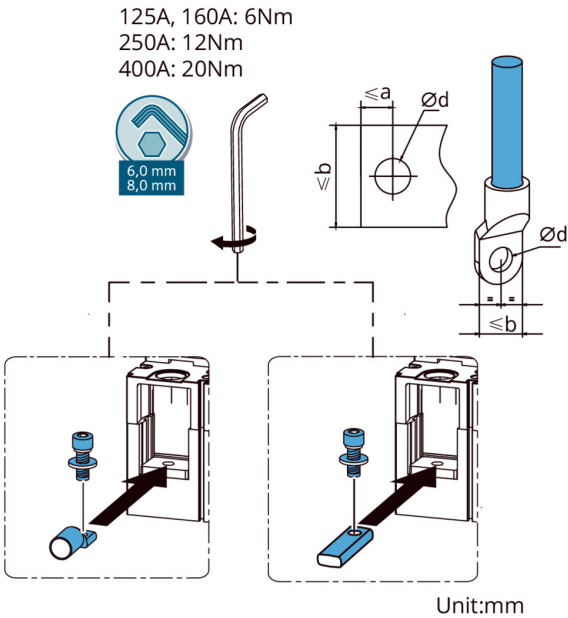

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

ACCESORII

36294



KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

36293



KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy

36303



KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy

36296



KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy

36298



KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy

36297



KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy

37280 KMCCB-F-125A-4P

MCCB molded case circuit breaker



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36300

KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz
podnapięciowy

