

## 37293 IPER LED 35W-NW-O

Plafonieră LED

5905339372932



### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 35

**Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:** 4200

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 120

**Unghi de iluminare [°]:** 120

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam :** 6

**Culoarea luminii:** alb

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥50000

**Tip de diodă:** LED SMD

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat :** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Înălțime [mm]:** 55

**Diametru [mm]:** 350

**Sursă de lumină cu LED integrată :** da

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice :** II

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Materialul carcasei:** material din plastic

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷40

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1,5

**Grad IK:** 10

**Grad IP:** 65

**Kształt:** rotund

**Informații suplimentare:** Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

**Informații suplimentare:** Nu este posibil să înlocuiți panoul de control sau echipamentul de control


**Informații suplimentare:** Produs conținător (CP)

**Conținut de mercur:** nu



## 37293 IPER LED 35W-NW-O

Plafonieră LED

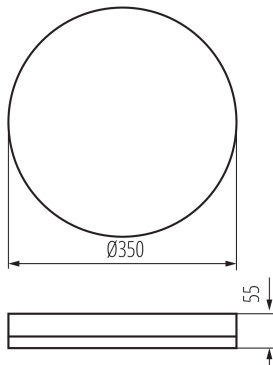

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

#### Modul LED:

LJB\_35W\_2835\_76PCS\_76S1P\_1500V\_K1.0\_18UP\_334\*334\*0.8mm\_OS

Puterea în modul activ a sursei de lumină  $P_{on}$  [W] : 33

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 33

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm] : 5450

Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm] : sub formă de sferă (360°)

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 1

Lățimea sursei de lumină [mm]: 334

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 334

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Declarație de putere echivalentă [W] : 299

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : -1

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g]: 1098

Greutate [g]: 1380

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 36

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 36

Greutatea cutiei de carton [kg] : 6.9

Lățimea cutiei de carton [cm]: 32.5

## 37293 IPER LED 35W-NW-O

Plafonieră LED


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 38.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 38

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.047548


### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

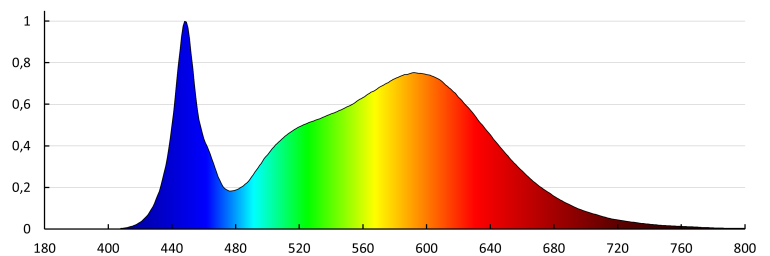

KANLUX S.A. (kat 37293) IPER LED 35W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37293) IPER LED 35W-NW-O  
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-O

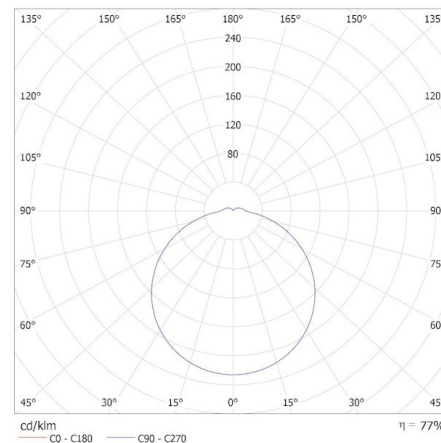

Date of issue: 10.07.2025, 16:40

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com