

18503 LED12 G4-NW


Svetelný zdroj LED

5905339185037



up to

140 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux LED12 G4 je LED kapsula založená na nových, vysoko účinných LED diódach. Uhol svietenia zdroja je 120°, jeho životnosť je 20.000 hodín a účinnosť je až 140 lumenov z wattu.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farbne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Šírka [mm]: 20

Výška [mm]: 31

Hĺbka [mm]: 8

Priemer [mm]: 20

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 12 AC 50/60Hz; 12 DC

Menovitý prúd lampy [mA]: AC 170 / DC 100

Menovitý výkon [W]: 1.2

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 170

Menovitý uhol žiarenia [°]: 120

Zdroj svetla: JC

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: biela

Pätica: G4

Menovitá životnosť lampy [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 21

Uhol svetelného zväzku [°]: 120

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 2

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 140

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

18503 LED12 G4-NW

Svetelný zdroj LED



Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Príkion v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 1.2

Výška svetelného zdroja [mm]: 31

Šírka svetelného zdroja [mm]: 20

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 8

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Hodnota indexu podania farieb R9: 18

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.95

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 20

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2

Gramáž [g]: 20.8

Dĺžka kusového balenia [cm]: 9.5

Šírka kusového balenia [cm]: 1.5

Výška kusového balenia [cm]: 11.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 2.08

Šírka kartónu [cm]: 24

Výška kartónu [cm]: 16

Dĺžka kartónu [cm]: 61

Objem kartónu [m³]: 0.023424

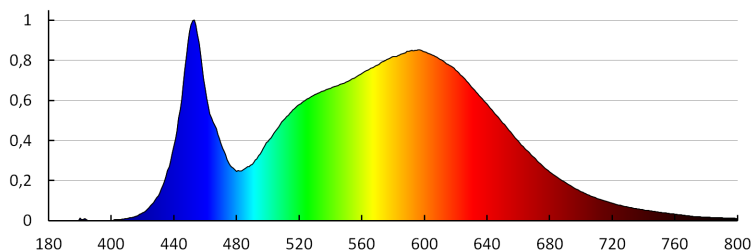

18503 LED12 G4-NW

Svetelný zdroj LED

