


19344 KDEM-3P LCD

Elektromer, 3P, In 100 A

5905339193445

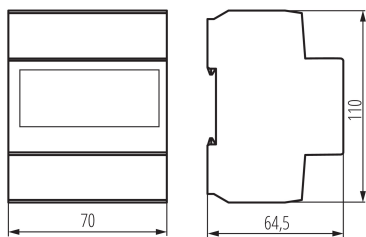

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN 60715

Tolerancia napätia napájania: +/- 10%

Meracia dióda: áno

Dĺžka [mm]: 70

Šírka [mm]: 70

Výška [mm]: 110

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷35

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 2,5-8

Meracia dióda – váha impulzu [impulz/kWh]: 400

Počet modulov: 4

Maximálny prúd [A]: 100

Merací rozpätie čidla: 999999,99

Bázový prúd [A]: 0,5-10

Minimálny prúd [A]: 0.04

Meracia konštanta [Wh/imp]: 2.5

Impulzný výstup: S0+S0- | <27V DC | <27mA

Vlastná spotreba [VA]: max ≤4

Trieda presnosti merania: B

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 60

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 60

Čistá kusová hmotnosť [g]: 330

Gramáž [g]: 394.17

19344 KDEM-3P LCD

Elektromer, 3P, In 100 A

Hmotnosť kusa brutto [g] : 382
Dĺžka kusového balenia [cm] : 13
Šírka kusového balenia [cm] : 8
Výška kusového balenia [cm] : 7
Hmotnosť kartónu [kg] : 23.6502
Šírka kartónu [cm] : 26.5
Výška kartónu [cm] : 39
Dĺžka kartónu [cm] : 49
Objem kartónu [m³] : 0.050642