


22706 TOMI LED7W MR16-WW

Svetelný zdroj LED

5905339227065



TOMI LED 7W MR16



Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj svetla typu MR16 klasického vzhľadu. Vo svetelných zdrojoch TOMI LED je použitá hybridná konštrukcia chladiča (termoplastická vrstva + hliníková vložka), vďaka tomu prebieha tepelná výmena ďaleko efektívnejšie a životnosť zdroja je 25 000h. Matné sklíčko rovnomerne rozptyľuje svetlo, a jeho uhol dopadu je 120°.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 50

Výška [mm]: 53

Hĺbka [mm]: 50

Priemer [mm]: 50

Menovité napätie [V]: 12 AC 50Hz; 12 DC

Menovitý prúd lampy [mA]: DC 580 / AC 850

Menovitý výkon [W]: 7

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 570

Menovitý uhol žiarenia [°]: 120

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: MR16

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: teplá biela

Pätica (Zdroj svetla): Gx5,3

Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000


Kształt: bod

Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

22706 TOMI LED7W MR16-WW

Svetelný zdroj LED

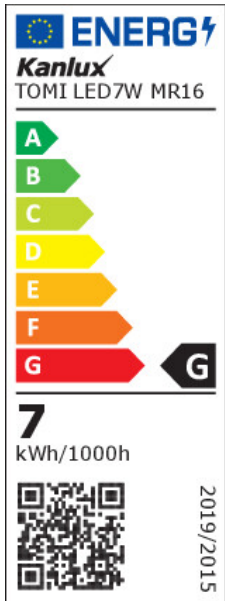

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 81

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 225

Uhol svetelného zväzku [°]: 120

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 7

Trieda energetickej účinnosti: G

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 470

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: w
szerokim stožku (120°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 7

Výška svetelného zdroja [mm]: 53

Šírka svetelného zdroja [mm]: 50

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 50

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0.403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 35

Hodnota indexu podania farieb R9: 8

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 54

22706 TOMI LED7W MR16-WW

Svetelný zdroj LED

Gramáž [g]: 66.2

Hmotnosť kusa brutto [g]: 32

Dĺžka kusového balenia [cm]: 5

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 5.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 6.62

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 15

Dĺžka kartónu [cm]: 54

Objem kartónu [m³]: 0.02268

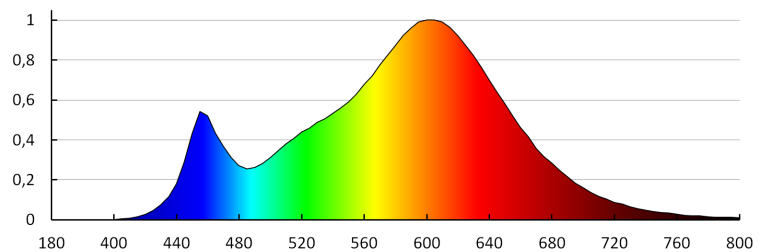

KANLUX S.A. (kat 22706) TOMI LED7W MR16-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22706) TOMI LED7W MR16-WW
Lamps: 1 x TOMI LED7W MR16-WW

