


22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Prachotesné svietidlo pre LED trubice

5905339228017



IP
65



Kanlux MAH PLUS 4LED sú LEDkové náprotivky oblúbených svietidiel. Ich hlavnou výhodou je skutočnosť, že v nich môžu byť použité svetelné zdroje T8 LED o dĺžke 1200 mm alebo 1500 mm. Je to vynikajúce riešenie pre priemyselné využitie.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 2 x max 58

Pätica (Zdroj svetla): G13

Zdroj svetla: T8 LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED : jednostranné

Dĺžka [mm]: 1570

Šírka [mm]: 125

Výška [mm]: 92

Počet spôn: 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: plast

Materiál držiaka: kov

Materiál spony: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: drážkovaný

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus


Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1



22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Prachotesné svietidlo pre LED trubice

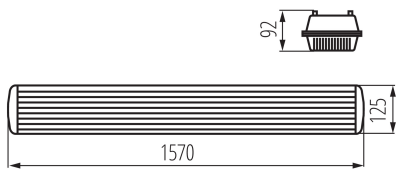

Počet kusov v hromadnom balení : 6

Čistá kusová hmotnosť [g] : 2000

Gramáž [g] : 2436.67

Dĺžka kusového balenia [cm] : 157.5

Šírka kusového balenia [cm] : 14

Výška kusového balenia [cm] : 6.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 14.62002

Šírka kartónu [cm] : 28.5

Výška kartónu [cm] : 22

Dĺžka kartónu [cm] : 158


Objem kartónu [m³] : 0.099066

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- svietidlá MAH PLUS 4LED / PC sú určené pre svetelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájaním

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 24W-NW

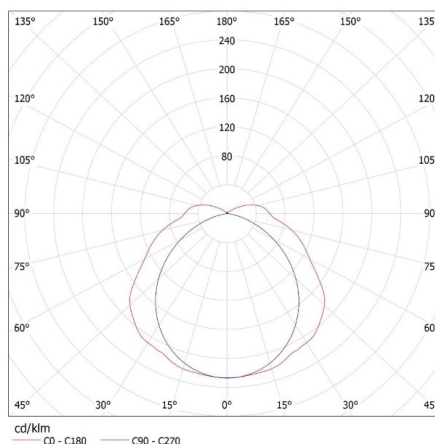


22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Prachotesné svetidlo pre LED trubice


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW

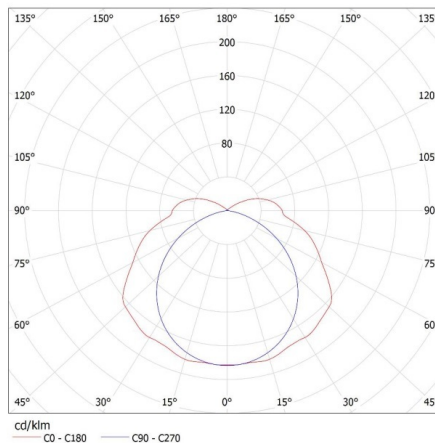

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW

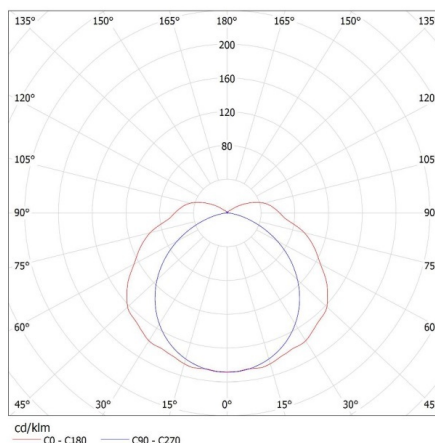

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Prachotesné svietidlo pre LED trubice

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

