


**31314 G45 N 6,5W E27-NW**

Svetelný zdroj LED

8595665313142

**TYP SVETELNÉHO ZDROJA:**

**Použitá technológia osvetlenia:** LED  
**Nesmerový alebo smerový:** NDLS  
**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete :** MLS  
**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie  
**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie  
**Svetelný zdroj s vysokým jasom :** nie  
**Štít proti oslneniu:** nie  
**Stmievateľný:** nie

**PARAMETRE VÝROBKU:**

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie  
**Šírka [mm]:** 45  
**Výška [mm]:** 77  
**Hĺbka [mm]:** 45  
**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC  
**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50  
**Menovitý prúd lampy [mA]:** 55  
**Menovitý výkon [W]:** 6.5  
**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 806  
**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 150  
**Materiál difúzora:** plast  
**Zdroj svetla:** G45  
**Typ diódy:** LED SMD  
**Farba svetla:** biela  
**Pätica:** E27  
**Menovitá životnosť lampy [h]:** 15000  
**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000  
**Tvar svetelného zdroja:** guľka  
**Dodatočné informácie:** Zdroj svetla (LS)  
**Obsah ortuti:** nie

**PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:**

**Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h):** 7  
**Trieda energetickej účinnosti:** E  
**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 806  
**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guľi (360°)  
**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000  
**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6  
**Príkon v zapnutom stave  $P_{on}$  svetelného zdroja [W]:** 6,5  
**Výška svetelného zdroja [mm]:** 77

## 31314 G45 N 6,5W E27-NW

Svetelný zdroj LED




Šírka svetelného zdroja [mm]: 45  
Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 45  
Index podania farieb: 80  
Súradnice chromatickosti (x): 0,38  
Súradnice chromatickosti (y): 0,38  
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 60  
Hodnota indexu podania farieb R9: 14  
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9  
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,93

**PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED  
A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:**

Činiteľ fázového posunu ( $\cos \phi$ ): 0,7  
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez  
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:  
netýka sa  
Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0  
Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

**LOGISTICKÉ ÚDAJE:**

Merná jednotka: kus  
Spôsob balenia: 10  
Počet kusov v druhom balení: 10  
Počet kusov v hromadnom balení: 100  
Čistá kusová hmotnosť [g]: 20  
Gramáž [g]: 33.7  
Dĺžka kusového balenia [cm]: 4.5  
Šírka kusového balenia [cm]: 4.5  
Výška kusového balenia [cm]: 8  
Hmotnosť kartónu [kg]: 3.37  
Šírka kartónu [cm]: 24  
Výška kartónu [cm]: 18  
Dĺžka kartónu [cm]: 48  
Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.020736

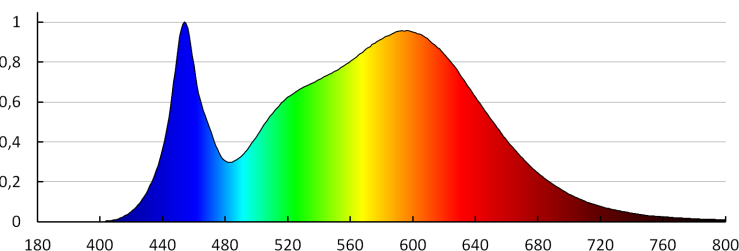

## 31314 G45 N 6,5W E27-NW

Svetelný zdroj LED

