

iQ^{LED}

Kanlux

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

5905339338860



up to

120 lm/w



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 20

Účinník: 0.87

Svetelný tok [lm]: 2300

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 115

Uhol svietenia [°]: 100

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vonku

Stupeň IP: 44

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie


RAL: 7024

Šírka [mm]: 135

Výška [mm]: 164

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

**Hĺbka [mm]:** 56**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I**Materiál difúzora:** tvrdené sklo**Materiál korpusu:** kov**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -30÷50**Typ snímača:** PIR**Dosah čidla [m]:** max 8**Uhol snímača [°]:** 120**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 10-7**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 10-2000**Wykrywanie ruchu:** áno**Nastavenie citlivosti:** áno**Typ pripojenia:** voľné konce káblov**Typ vodiča:** H05RN-F**Dĺžka vodiča [m]:** 0.3**Prierez kábelu [mm²]:** 1**Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]:** 180**Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ:** Integrovaný výrobok (CP)**Obsah ortuti:** nie**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0**PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:****Modul LED:** I-FL-A71-04-A-V2.0**Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]:** 20**Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h):** 20**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:** 2600**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:** v guli (360°)**Výška svetelného zdroja [mm]:** 76**Šírka svetelného zdroja [mm]:** 60**Hĺbka svetelného zdroja [mm]:** 16**Súradnice chromatickosti (x):** 0,38



Kanlux

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

Súradnice chromatickosti (y): 0,38
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 157
Hodnota indexu podania farieb R9: ≥ 0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96
Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0,9
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0
Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 20
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 20
Čistá kusová hmotnosť [g]: 356
Gramáž [g]: 446
Hmotnosť kusa brutto [g]: 416
Dĺžka kusového balenia [cm]: 14
Šírka kusového balenia [cm]: 6
Výška kusového balenia [cm]: 17
Hmotnosť kartónu [kg]: 8.92
Šírka kartónu [cm]: 30
Výška kartónu [cm]: 19.5
Dĺžka kartónu [cm]: 61


33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

Objem kartónu [m³]: 0.035685


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

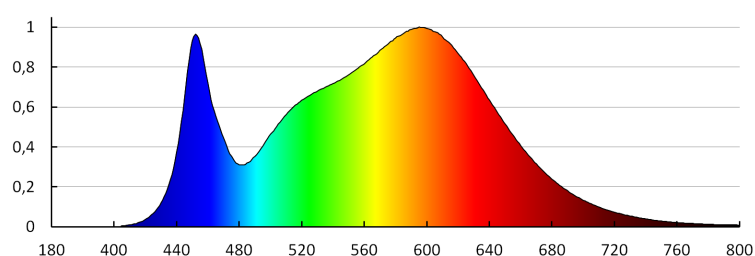

KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW

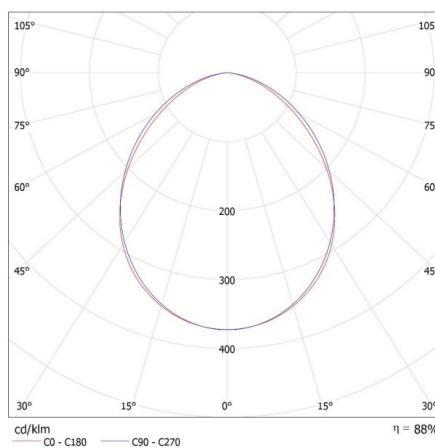

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

PRÍSLUŠENSTVO

33897

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2



Hermetická rýchlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepojovacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)