

33892 MEBA LED 20W IP54 NW

Lineárne LED svetidlo

5905339338921



Kanlux MEBA LED IP54 je rad prisadených svetidiel, ktorý dopĺňa populárnu rodinu svetidiel Kanlux MEBA. Na výber máme modely s dĺžkou 600 mm a 1200 mm. Kanlux MEBA LED IP54 má vysokú svetelnú účinnosť, životnosť 50 000 hodín a 5-ročnú záruku. Ďalšou výhodou týchto svetidiel je odolnosť na úrovni IP54 a dva káblové vstupy, ktoré umožňujú prepojenie svetidiel medzi sebou. Rýchlospojka uľahčuje inštaláciu svetidla, difúzor a boky svetidla sú vyrobené z polykarbonátu a základňa je vyrobená z oceľového plechu. To sú ďalšie výhody týchto svetidiel.

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svetidla: dole

Dĺžka [mm]: 615

Šírka [mm]: 152

Výška [mm]: 57

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.9

Maximálny výkon [W]: 20

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: oceľ

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 2600

Farba svetla: biela

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Uhol svietenia [°]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20+40



Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75-2

33892 MEBA LED 20W IP54 NW

Lineárne LED svietidlo

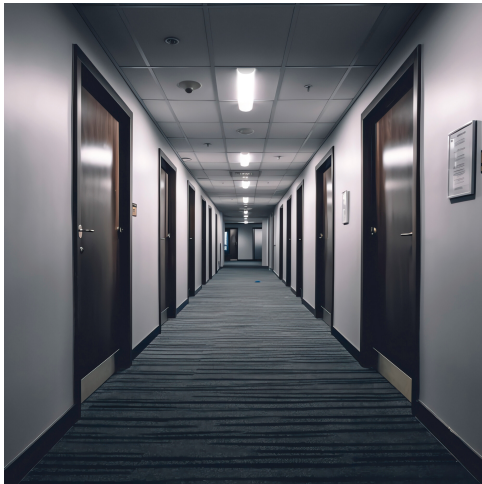

Stupeň IP: 54

Kształt: obdĺžnikový

Dodatočné informácie: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Dodatočné informácie: Výmenu radiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Dodatočné informácie: Integrovaný výrobok (CP)

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 130

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Trieda energetickej účinnosti: C

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2x 1760

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 830

Gramáž [g]: 1011.67

Dĺžka kusového balenia [cm]: 62

Šírka kusového balenia [cm]: 15.5

Výška kusového balenia [cm]: 6.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 6.07002

Šírka kartónu [cm]: 20

Výška kartónu [cm]: 33

Dĺžka kartónu [cm]: 64


Objem kartónu [m³]: 0.04224

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

33892 MEBA LED 20W IP54 NW

Lineárne LED svetidlo

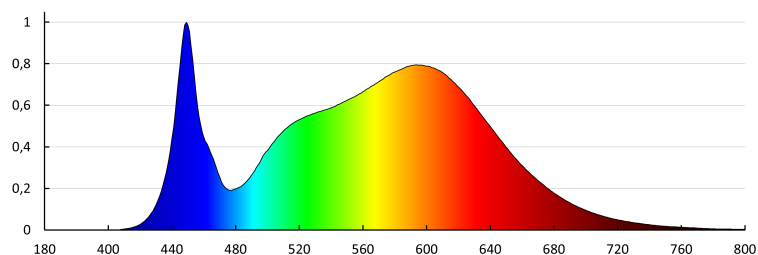

KANLUX S.A. (kat 33892) MEBA LED 20W IP54 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33892) MEBA LED 20W IP54 NW
Lampy: 1 x MEBA LED 20W IP54 NW

