

37366 SENTO-O-WT-W

Snímač pohybu PIR

5905339373663



Kanlux SENTO-O je elektronický senzor, používaný k detekcii pohybu. Jeho jedinečnosť je v inštalácii až 3 infra snímačov do jedného detektoru. To zaručuje bezprecedentnú citlivosť a umožňuje zachytiť aj minimálny pohyb. Kvôli týmto atypickým vlastnostiam, je Kanlux SENTO-O považovaný ako snímač prítomnosti. Ďalšou výhodou je univerzálna inštalácia - vstavaná aj prisadená.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [VA]: 2000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 44/20

Výška MAX [mm]: 74

Priemer [mm]: 111

Montážny otvor [mm]: Ø66

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ snímača: 3xPIR

Dosah čidla [m]: max 20

Uhol snímača [°]: H360

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-30

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 3-2000

Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Maximálne trvanie fungovania [min.]: 30

Minimálna doba činnosti [s]: 10

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus


Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení: 1



37366 SENTO-O-WT-W

Snímač pohybu PIR

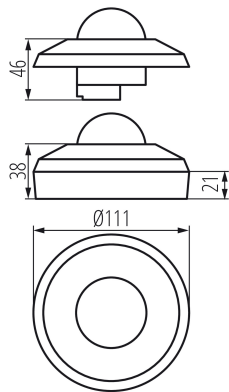

Počet kusov v hromadnom balení : 50

Čistá kusová hmotnosť [g] : 180

Gramáž [g] : 256.8

Hmotnosť kusa brutto [g] : 240

Dĺžka kusového balenia [cm] : 11.5

Šírka kusového balenia [cm] : 8.5

Výška kusového balenia [cm] : 12

Hmotnosť kartónu [kg] : 12.84

Šírka kartónu [cm] : 48

Výška kartónu [cm] : 26

Dĺžka kartónu [cm] : 60

Objem kartónu [m³] : 0.07488