



## 38909 LCOB 8W/M 12 IP00-CW

LED pásik

5905339389091



12V

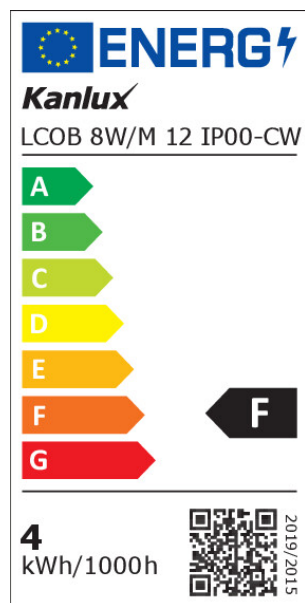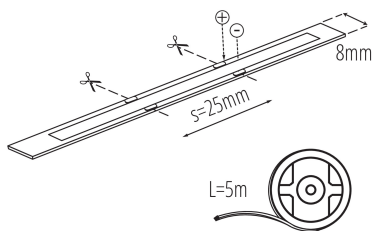

LED pásik Kanlux LCOB je unikátne osvetlenie, ktoré má vysokú svetelnú účinnosť a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svietenie po celej dĺžke pásika – nie sú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne svetelné body. Pásik Kanlux LCOB vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť difúzora.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 12 DC

**Menovitý výkon [W]:** 1m = 8

**Svetelný tok [lm]:** 1m = 800

**Typ diódy:** LED COB

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 6500

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :** 5

**Farba svetla:** studená biela

**Index podania farieb:** 90

**Menovitá životnosť lampy [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Miesto používania:** vo vnútri

**Stupeň IP:** 00

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,1m

**Dĺžka [mm]:** 5000

**Šírka [mm]:** 8

**Výška [mm]:** 5000

**Hĺbka [mm]:** 2

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** III

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Možnosť rezania LED pásov na segmenty [cm]:** 2.5

**Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ:** Zdroj svetla (LS)

**Obsah ortuti:** nie

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

**Ilość diod na metr:** 320

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]:** 4

### LED pásik



**Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h):** 4

**Trieda energetickej účinnosti:** F

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 400

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Spotreba v režime pohotovosti (Psb):** 0

**Výška svetelného zdroja [mm]:** 500

**Šírka svetelného zdroja [mm]:** 8

**Hĺbka svetelného zdroja [mm]:** 2

**Súradnice chromatickosti (x):** 0.313

**Súradnice chromatickosti (y):** 0.337

**Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]:** 35

**Hodnota indexu podania farieb R9:** 78

**Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:** 0.9

**Činiteľ starnutia svetelného zdroja:** 0.96

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** NMLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** nie

**Štít proti oslneniu:** nie

**Stmievateľný:** len so špecifickými stmievačmi

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 25

**Počet kusov v druhom balení:** 25

**Počet kusov v hromadnom balení:** 50

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 62

**Gramáž [g]:** 124.2

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 104

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 21

**Šírka kusového balenia [cm]:** 1

**Výška kusového balenia [cm]:** 23

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 6.21

**Šírka kartónu [cm]:** 30.5


**Výška kartónu [cm]:** 29

**Dĺžka kartónu [cm]:** 47

**Objem kartónu [m³]:** 0.041572

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

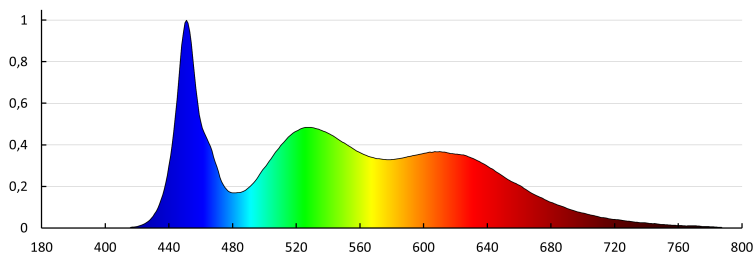

#### PRÍSLUŠENSTVO

**38472** CON P 8 Konektor LED pásika CON P 8 (38472)



**38470** CON P 8 CP Konektor LED pásika, CON P 8 CP (38470)



**38471** CON P 8 CPC Konektor LED pásika, CON P 8 CPC (38471)



**38473** CON P 8 L Konektor LED pásika, CON P 8 L (38473)



