


26480 MERIL DLP-50-W

Стельовий точковий світильник

5905339264800



MERIL DLP-50-W

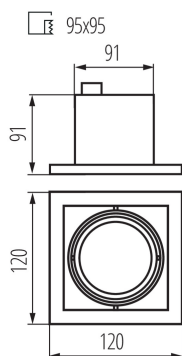

Kanlux MERIL - це світильники зі змінним джерелом світла. Світильники доступні в одно- і двоточковій версії, і їх важливою особливістю є можливість вільного регулювання кута освітлення.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Продукт не пристосований для накривання****термоізоляційним матеріалом:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Довжина (мм):** 120**Ширина (мм):** 120**Висота (мм):** 90**Монтажний отвір (мм):** 95x95**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Потужність максимальна (Вт):** max 10**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Джерела світла:** PAR16**Цоколь:** GU10**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** сталь**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5**Налаштування кута освітлення світильника:** в двох вісях**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 30/30**Ступінь IP:** 20**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 20**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 20**Вага нетто одиниці [г]:** 420**Граматура [г]:** 528.5**Довжина споживчої упаковки [см]:** 12.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 12.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 13.5**Вага коробки [кг]:** 10.57**Ширина коробки [см]:** 27

26480 MERIL DLP-50-W

Стельовий точковий світильник



Висота коробки [см]: 28.5

Довжина коробки [см]: 66

Обсяг коробки [м³]: 0.050787