


## 31207 A60 N 13W E27-NW

Світлодіодне джерело світла

8595665312077



### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 120

Глибина (мм): 60

Діаметр (мм): 60

Вміст ртуті: ні

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм лампи (мА): 105

Номинальна потужність (Вт): 13

Номинальний загальний світловий потік (лм): 1520

Номинальний кут випромінювання (°): 180

Матеріал: пластмаса

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: A60

Тип діода: LED SMD

Колір лампи: біла

Цоколь: E27

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 25000$

Форма джерела світла: standardowa

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт-год / 1000 год): 13

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 1520

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у кулі (360°)


Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 13

## 31207 A60 N 13W E27-NW

Світлодіодне джерело світла

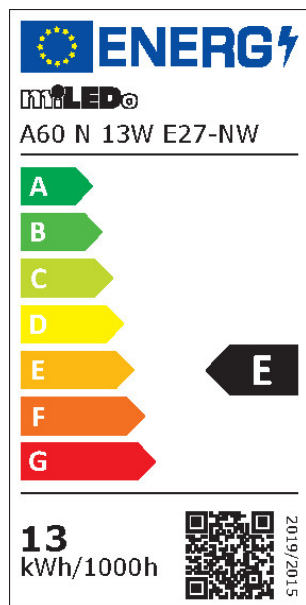


Висота джерела світла [мм]: 120  
Ширина джерела світла [мм]: 60  
Глибина джерела світла [мм]: 60  
Індекс кольоропередачі: 80  
Координати кольоровості (x): 0.38  
Координати кольоровості (y): 0.38  
Декларація про еквівалентність потужності [W]: 100  
Значення індексу кольоропередачі R9: 9  
Коефіцієнт витривалості:  $\geq 0.9$   
Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.93

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується  
Показник мерехтіння (Pst LM):  $\leq 1,0$   
Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM):  $\leq 0,4$

### ДАНИ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10  
Кількість штук в проміжній упаковці: 10  
Кількість штук у груповій упаковці: 100  
Вага нетто одиниці [г]: 44  
Граматура [г]: 77.4  
Довжина споживчої упаковки [см]: 6  
Ширина споживчої упаковки [см]: 6  
Висота споживчої упаковки [см]: 12  
Вага коробки [кг]: 7.74  
Ширина коробки [см]: 32.5  
Висота коробки [см]: 28.5  
Довжина коробки [см]: 66  
Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.061133

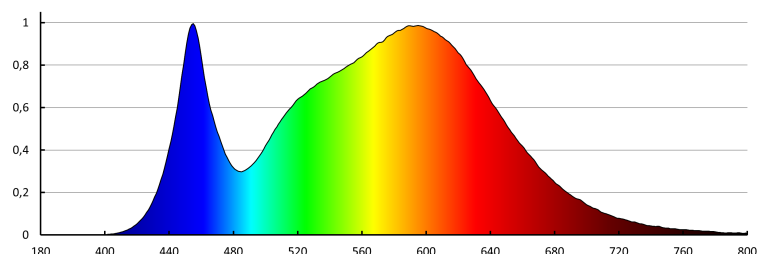

## 31207 A60 N 13W E27-NW

Світлодіодне джерело світла

